



IO-Link Temperatur Transmitter

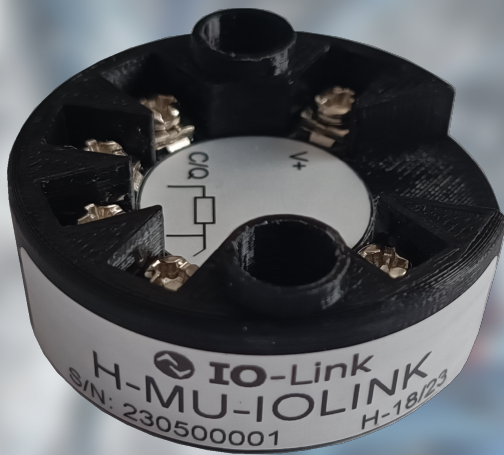

H-MU-IOLINK


Temperatur Transmitter
mit IO-Link Ausgang



H-MU-IOLINK

Temperatur Transmitter mit IO-Link Ausgang

Der Temperatur Transmitter H-MU-IOLINK wandelt das Temperatursignal in digitale Information, und kann über IO-Link ausgegeben werden. Als Temperatursensor kann entweder Pt100 oder Thermoelement angeschlossen werden. Die Parameter können über IO-Link konfiguriert werden.

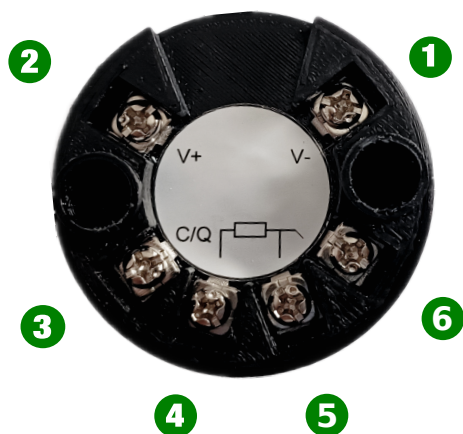

- | | | | | | |
|---|----------|---|-------------|---|---------------|
| 1 | GND (V-) | 2 | 24VDC (V+) | 3 | C/Q (IO-Link) |
| 4 | Pt100+ | 5 | Pt100-(TE+) | 6 | Pt100 -(TE-) |

Technische Daten	Werte
Sensor	Pt100 3-Leiter / Thermoelement Typ J,K,N
Pt100	-200...800 °C
Typ J	-210...1200 °C
Typ K	-200...1372 °C
Typ N	-200...1300 °C
Genauigkeit	0,02% Messbereich
Ausgang	IO-Link Schnittstelle
Anschluss	Schraubklemmen
Versorgung	24V
Umgebungstemperatur	-20...+80 °C